SWE PRIMUS®

プリムス

1892 年にスウェーデンで生まれた「PRIMUS」ストーブから歴史がはじまる燃焼器具メーカー。この「PRIMUS」は、当時ストーブ（こんろ）の燃料として使われていたパラフィンに圧力を加えガス化させ、すすの発生を抑えるという画期的なものでした。プリムスブランドのこんろはアムンゼンの南極大陸横断やヒラリーとテンジンのエベレスト登頂などの歴史的偉業に携行されました。長い歴史を持つ PRIMUS 社は屋外用燃焼器具の専門メーカーとして歩み続け、世界中の多様なユーザーの要望に応えています。

Primus History

1892年　ヴィルヘルム・リンドクヴィストの発明により「PRIMUS」ストーブが登場する。
1911年　アムンゼンの南極点到達に「PRIMUS」ストーブが携行される。
1938年　LP（液化石油）ガス器具の開発に着手する。
1953年　ヒラリー、テンジンのエベレスト登頂に「PRIMUS」ストーブが携行される。
1985年　バーナーヘッドに 288 個もの火口を設けた 2243 バーナーが登場する。
1994年　世界初のチタンバーナー、EX-ULT-1 が登場する。
1996年　プリムス最高出力バーナー、P-171 が登場する。
1998年　世界で初めて MFMM をアウトドア用ストーブに利用した P-121 が登場する。
　　世界で初めてガスとガソリンが使える MFS が登場する。
2003年　バーチカルイグニッションシステムが開発され特許を収得。同システムを搭載した P-131 が登場する。
2007年　燃焼効率を約 2 倍に高めたイータパワーが登場する。（日本での販売は 2008 年）
2012年　「PRIMUS」ストーブ誕生 120 周年を迎える。

1892年のPRIMUS ストーブ

プリムスの父、F.W.リンドクヴィスト

ヒラリーとテンジンが使用したストーブと同型のストーブ

日本のガスシングルバーナーの歴史とも言える2243

Primus Technology

X字ゴトク
バーナーヘッドをゴトクで4つに区切り、強風で一方の火が消えても反対側は常に着火状態が保たれます。

バーチカルイグニッション
圧電点火装置を混合管に背負わせるように設置しています。衝撃に強く、コンパクな設計です。

コンパクト設計
個々のギアは機能性を損なわずに、携帯性に優れた設計を目指しています。

MFMM
バーナーヘッド表面での燃焼を可能にし、防風性を格段に向上させるMFMM（マイクロファイバーメタルメッシュ）。

ETA（イータ）テクノロジー
風防一体型のバーナーと専用ポットの組合せにより、通常の約2倍の燃焼効率を誇るバーナーシステムです。

「燃焼の専門メーカー」
一見不揃いのバーナーヘッド（火口）の穴の大きさもガスの流速を計算して設計されています。

ガスストーブ（こんろ）のしくみ

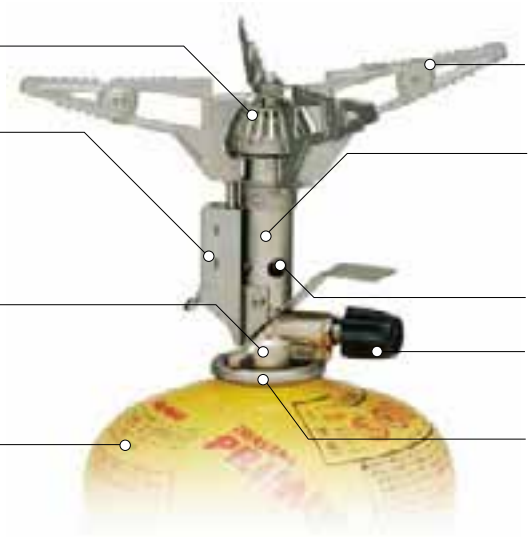

バーナーヘッド（火口）
火が出るところです。

圧電点火装置
指でパチンと操作すると電気が発生し、バーナーヘッドに出したガスに点火します。低温、高所では使用できないこともあります。

バルブ（器具栓）
ガスカートリッジにねじ込んで装着します。

ガスカートリッジ（容器）
圧縮されて液体になったガス（ブタンガス、プロパンガス）が入っています。

ゴトク
鍋をのせる部分です。

混合管
ガスと空気をミックスするところ。空気を取り込む穴（空気取込孔）があいています。

空気取込孔

つまみ
ガス量の調節と遮断を行います。

ガス側にもスプリング式のバルブがあるので器具を外してもガスがもれません。

⚠注意

- 燃焼には大量の酸素を必要としますので必ず屋外で使用してください。
- 圧電点火装置は高所や低温では機能しないことがあります。実際の山行やキャンプでは必ず予備のマッチやライター（電子着火式ではないもの）を携行してください。
- 出力は一定時間に噴出されるガスの量を元に算出した数値です。季節や使用する状況により異なります。

プリムスガスカートリッジとこんろについて

プリムスのねじ込み式こんろ、ランタンはガスカートリッジのねじ込み式バルブに装着して使用します。使用するガスカートリッジには、圧縮されて液体になったガスが充填されています。



器具未装着時はガス側のスプリングにより弁が押し上げられているためガスは外に出ない仕組みです。器具を装着すると、器具栓にあるピンがガスカートリッジの弁を押し下げます。さらに器具栓のつまみを回して開くとガスが流れる仕組みです。

ガスのタイプによる性能（気化温度）の違いについて

それぞれのガスの気化温度は右記の通りです。	ノルマルブタン	約マイナス 0.5℃
	イソブタン	約マイナス 11℃
	プロパンガス	約マイナス 42℃

プリムスガスカートリッジは、種類によって上記のガスの混合率が異なります。各ガスの混合率は P.18 をご覧ください。ガスカートリッジの中の液化ガスが気化温度以上であればガスは気化し、燃焼させることができます。しかしながら、液体は、気化する際にそのものから熱を吸収する（奪う）性質（＝気化熱）があります。たとえば、5℃前後の気温時にGガスを使用していると、徐々に出力が低下します。これは燃焼するうちに気化熱により内部の液化ガスが冷えることが原因です。低温時のGガスは、中身が残っているにもかかわらず器具に接続してつまみを開いてもガスが出ないことがありますので、オールシーズン用のガスカートリッジを使いましょう。

PRIMUS

GAS SINGLE BURNER STOVE ガスシングルバーナーストーブ（直結型）

ねじ込み式の専用ガスカートリッジを接続し、燃焼させて使用するーロこんろです。ガスカートリッジが自立しますので、器具部分は無駄を削った軽量でコンパクトなものになります。ガスカートリッジと共にクッカーに収めて携行することが可能なモデルもあります。

携帯性が良くコンパクトで軽量なボディでありながら、3600kcal/hと圧倒的なパワーを持つフラッグシップモデルです。安定性の高い四本ゴトク、垂直に配置した点火装置により全体的にスマートなデザインです。ハイパワー、コンパクト、軽量と三拍子揃ったウルトラバーナーは、高所登山からハイキングまで幅広く活躍します。

P-153

153ウルトラバーナー

￥8,700（税抜）　圧電点火装置付

出力：4.2kW／3,600kcal/h（Tガス使用時）　ガス消費量：245g/h

燃焼時間：約55分（IP-250ガス使用時）　ゴトク径：大148㎜／小90㎜

収納サイズ：7.5×8.8×3.0㎝　本体重量：116g

□ナイロンスタッフバッグ付属　□ガスカートリッジ別売

燃焼効率の高いバーナーヘッド。X字ゴトクは風の吹き抜けを防ぐ効果があります。

小型クッカーに収まりやすいコンパクトな収納サイズです。

優れた防風性を誇るX字ゴトクは延長ゴトクを採用。

Practical Advice
使用する場所や季節によってガスを使い分けましょう

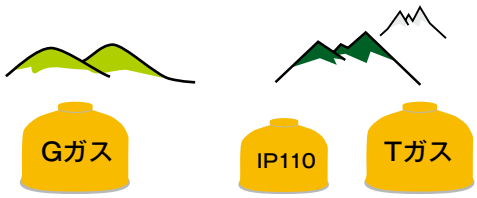

温暖な時期や低地での使用に

オールシーズン高所登山での使用に

アウトドアアクティビティの際にお湯を沸かし、食事や温かい飲み物を楽しむためのこんろは便利なアイテムです。ところがこんろに使用するガスカートリッジの選択を間違えるときちんと使用できないことがあります。例えば、麓が夏を思わせる暑さであっても北アルプスのような標高の高いエリアの気温は朝晩の寒暖差が大きく、天候の変化によって気温がかなり下がります。また、紅葉シーズンを迎える時期の高所エリアの夜間はひとけたまで気温が下がることがあります。このように山岳エリアの気象条件は街中とは大きく異なります。P.5でご案内したように、ガスカートリッジは種類によってガスの混合率が異なります。Gガスの場合は寒さに弱いノルマルブタンの割合が高いため、山岳エリアのテント場で使用した場合に、ガスが途中で出てこない、もしくは出力が得られないことが起こりえます。このようなトラブルを防ぐためにも山岳エリアへは、低温でも気化しやすいプロパンガスを含む新品のTガス、IP110ガスを持って行きましょう。

燃焼のはなし（1）　燃焼とは何か？ ～ 一酸化炭素が発生してしまう状況とは

燃焼するとはどういうことか？

ガスカートリッジから出たガス燃料は、点火装置などの火花の熱が発火源となり、燃焼が始まります。一度燃焼が始まると燃えた熱が発火源となり連続した燃焼状態となり、ガス燃料が出なくなるまで続きます。

ものが燃えるためには何が必要か？

それは燃えるための物質と発火源である熱、そして酸素です。酸素が十分に供給されるとこんろの炎はきれいな青い色で燃えます。酸欠状態になると炎は緑色になったり、赤くなったりします。

正常な燃焼

酸素分子は酸素原子２つからなる安定した状態です。燃焼により発生する二酸化炭素は炭素原子１つと酸素分子２つが結合した安定した分子です。

不完全燃焼～酸欠状態ではどんなことが起こるか？

酸欠により、十分な酸素が供給されないと、二酸化炭素が形成されず、一酸化炭素が発生します。一酸化炭素は炭素原子１つに酸素原子１つという極めて不安定な状態で空気中を漂います。

一酸化炭素中毒

一酸化炭素（CO）が呼吸により体内に入ると、血中にあるヘモグロビンにいち早く結合してしまいます。ヘモグロビンとは酸素を運ぶ役目を果たし、体の隅々に酸素を供給したあと、血管を通じて肺に戻ります。そのため、ヘモグロビンと結合した一酸化炭素は酸素の代わりに体中にまわり、初期段階として頭痛を引き起こし、最悪の場合、死に至ります。

大型のバーナーヘッドを採用した強力な火力を誇るモデルです。風防を兼ねるプリムス伝統のX字ゴトク、バーチカル（垂直）イグニッションシステムを備えています。収納時はバーナーヘッドから下の部分を折りたたむことで従来の高出力バーナーの半分程までにコンパクトになります。

P-173

173フォールディングハイパワーバーナー

¥10,500（税抜）　圧電点火装置付

出力：4.4kW／3,800kcal/h（Tガス使用時）　ガス消費量：312g/h

燃焼時間：約45分（IP-250ガス使用時）　ゴトク径：大151㎜／小87㎜

収納サイズ：11.0×8.0×4.9㎝　本体重量：173g

□ナイロンスタッフバッグ付属　□ガスカートリッジ別売

3800kcal/hの高出力のバーナーヘッドは広口のコッヘルの鍋底にも対応します。

ヘッド下部で折りたたむことでコンパクトな収納サイズが実現しました。

プリムス伝統のX字ゴトクはコッヘルを乗せることで驚くほどの防風効果を発揮します。

PRIMUS TECHNOLOGY

X字ゴトク

X字ゴトクは一見無防備に見えますが、実際に使用すると驚くほど防風効果を発揮します。その防風性能はコッヘル（鍋）を乗せた時にはじめてわかります。コッヘルとX型グリッドにより、バーナーヘッドを4つに区切り、1つの区画が風で消えてしまっても他の区画は着火を保つように設計されています。コッヘルとX型グリッドで風の吹き抜けを無くしますので、効率よく調理が行えます。

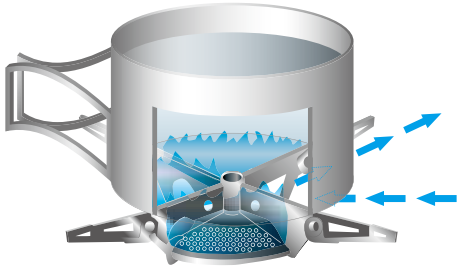

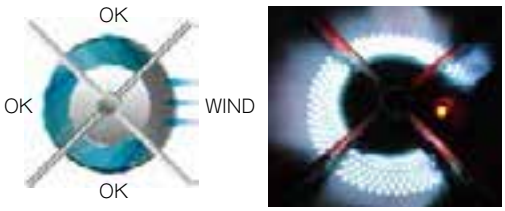

メリット

X字ゴトクはプリムスの火力の大きなこんろに主に設けられます。X字ゴトクの場合はバーナーヘッドが大きくてもゴトクが風防を兼ねるため収納サイズがコンパクトになります。また、風の吹き抜けを防ぐため全体の炎に影響を与えることが少なくなります。これに対し、大きなバーナーヘッドと一体のお椀形の風防の場合、バーナーの収納サイズが大きくなるだけではなく、実際には風の吹き抜けが発生しバーナーヘッド全体の炎の安定に影響を与えます。

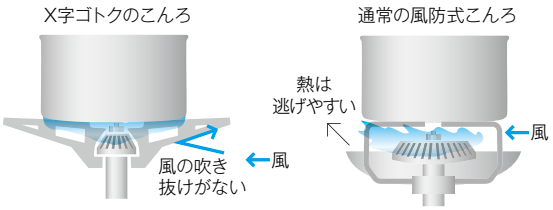

GAS SINGLE BURNER STOVE

堅牢設計のプリムス伝統モデルです。一見無防備に見えますがX字ゴトクは驚くほど風に強いのが特長です。日本のガスシングルバーナーの歴史ともいえるこのモデルは高出力に加え、シンプルで安定感があります。

IP-2243PA

2243バーナー

￥6,700（税抜）　圧電点火装置付

出力：4.2kW／3,600kcal/h（Tガス使用時）　ガス消費量：250g/h

燃焼時間：約55分（IP-250ガス使用時）　ゴトク径：120㎜

収納サイズ：10.7×10.7×5.9㎝　本体重量：253g

□ナイロンスタッフバッグ付属　□ガスカートリッジ別売



288個の炎口がつくり出す安定した炎。

バルブを外してのスマートな収納が可能。

Practical Advice

直結型のこんろか？ 分離型のこんろか？

こんろにはガスカートリッジを直接接続する直結型とガスカートリッジが燃料ホースを介して接続される分離型があります。
直結型はガスカートリッジが土台となるのでこんろ自体は軽量でコンパクトになります。クッカーの中にガスカートリッジと共に収納ができるモデルもあり、パッキングサイズを小さくすることができます。一方、クッカーを乗せるゴトクの数や大きさの違いで調理時のバランスが悪くなることや、火口の大きさによってはクッカーの底全体にきちんと火が当たらないモデルもありますので、選択には注意が必要です。

クッカーのハンドルを持ってバランスに気をつけて調理をしましょう

一方、分離型のこんろは脚部が一体となっているため直結型と比較するとコンパクトにはなりませんが、究極まで無駄をそぎ落とし本体そのものは軽量化が図られています。分離型のこんろは、重心が低いので調理時の安定性は直結型よりずっと高くなります。特に仲間と楽しむ鍋料理やフライパンを使うようなシーンではお勧めです。

GAS SINGLE BURNER STOVE

点火装置付きで56gを実現した最軽量ストーブです。火力調整つまみを押し込むだけで点火が可能な新型装置を搭載し、スーパーファインアジャストバルブを採用していますのでとろ火までの細かな火力調整が可能です。

P-115

115 フェムトストーブ

¥7,000（税抜）　圧電点火装置付

出力：2.5kW／2,100kcal/h（T ガス使用時）　ガス消費量：170g/h

燃焼時間：約 80 分（IP-250 ガス使用時）　ゴトク径：大 120 ㎜／小 80 ㎜

収納サイズ：5.4×7.4×2.7 ㎝　本体重量：56g

□ ナイロンスタッフバッグ付属　□ ガスカートリッジ別売

スーパーファインアジャストバルブを採用。とろ火までの細かい火力調節が可能です。

火力調整つまみを押し込むと点火ボタンが押される仕組みです。

MFMMを採用したバーナー部。圧電点火装置の一部が組み込まれています。

手のひらに収まる程にコンパクトな大きさです。

スウェーデン国旗をデザインしたオリジナル収納ポーチ付き。

スウェーデン国の民族衣装に使用されているデイジーをデザインした収納ポーチのタブ。

スウェーデンカラーに合わせた圧電カバーと火力調節つまみ。

ライテックトレックケトル&パンにIP-110ガスと共に収納可能です。

ガスカートリッジホルダー（オリジナルカラー）付属。

NEW

最軽量のフェムトストーブ（P-115）の特別バージョンです。スウェーデン国旗をイメージし、圧電点火カバーを黄色にアルマイト処理し、器具栓つまみは青色で仕上げています。また、付属のオリジナルポーチもプリムスの生まれた国、スウェーデンの国旗をデザインしています。オリジナルのガスカートリッジホルダーで使用時の安定性が向上し、初心者や女性でも安心です。

P-115F

115 フェムトストーブ SWEDEN

¥7,600（税抜）　圧電点火装置付

出力：2.5kW／2,100kcal/h（Tガス使用時）　ガス消費量：170g/h

燃焼時間：約80分（IP-250ガス使用時）　ゴトク径：大120㎜／小80㎜

収納サイズ：5.4×7.4×2.7㎝　本体重量：56g（ガスカートリッジホルダー29.5g）

□ オリジナルポーチ付属　□ ガスカートリッジホルダー（オリジナルカラー）付属

□ ガスカートリッジ別売

PRIMUS TECHNOLOGY

MFMM　マイクロ・ファイバー・メタル・メッシュ

MFMMは主に小型こんろに採用される防風効果の高いコンパクトなバーナーヘッドです。太さがわずか22ミクロンのメタルファイバーを織り込むことで、非常に多孔性のあるメッシュ状のバーナー孔を実現しています。ガスは空気と良く混合され、好ましい状態でバーナーヘッド表面に流出します。このため炎はバーナーヘッド表面から立ち上がるようにして燃焼します。

メリット

通常のバーナーヘッド形状の場合、ガスカートリッジから送られたガスは酸素との混合が十分でなく、不足した酸素を燃焼直前に補給しようとします。MFMMの場合、燃焼直前に取り込む酸素は少なくてすみます。そのためバーナーヘッドを囲む風防構造が可能になり、炎の根本が風にあおられず安定した燃焼を実現し、全体としてコンパクトな設計になります。

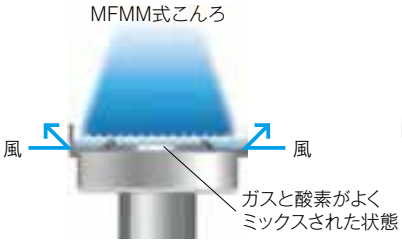

GAS SINGLE BURNER STOVE (SPIDER TYPE) ガスシングルバーナーストーブ（分離型）

燃料部であるガスカートリッジと器具がホースを介して接続されるタイプです。重心が低く、ゴトクも大きめに設計されているのでクッカーを乗せたときの安定性や安全性が高くなり、調理がしやすいタイプです。

ロック機構が付いた脚部兼ゴトク

低温でも安定した燃焼を実現させるプレヒートパイプを装備。

収納時8.7x4.0x8.3cmの手のひらサイズ

NEW

脚部兼ゴトクを開いて固定するロック機構が付いた、非常にコンパクトに収納できるシンプルな分離型ストーブです。バーナーヘッドに沿うように配置したプレヒートパイプは燃焼熱でガスの気化を促進させ、安定した燃焼を実現させます。

156mm　195g　2,400 kcal/h　1~2人 SOLO EXPEDITION

P-136S

エクスプレス・スパイダーストーブ Ⅱ

¥10,000（税抜）

出力：2.8kW／2,400kcal/h（Tガス使用時）
ガス消費量：155g/h
燃焼時間：約70分（IP-250ガス使用時）　ゴトク径：156㎜
収納サイズ：8.7×4.0×8.3㎝　本体重量：195g
□ ガスプレヒート機構内蔵
□ ナイロンスタッフバッグ付属
□ ガスカートリッジ別売　※圧電点火装置は装備しておりません。

手元で操作できる圧電点火装置を装備しながらも178gという超軽量を実現した分離型こんろです。4本のブレードタイプのゴトクには延長ゴトクが装備され、風防を兼ねるようにX字状に設置されています。また、脚部と一体型にすることで調理時の安定性を向上させています。燃焼熱でガスの気化を促進させるプレヒートパイプを装備していますので安定した燃焼を実現します。

大168/小118㎜　178g　3,000 kcal/h　2~4人 GROUP EXPEDITION

P-154S

ウルトラ・スパイダーストーブ

¥12,200（税抜）　圧電点火装置付

出力：3.6kW／3,000kcal/h（Tガス使用時）
ガス消費量：210g/h　燃焼時間：約65分（IP-250ガス使用時）
ゴトク径：大168㎜／小118㎜
収納サイズ：9.3×10.0×3.5㎝　重量：本体178g
□ ガスプレヒート機構内蔵
□ オリジナルセミハードケース付属
□ ガスカートリッジ別売

安定性と操作性が抜群のP-154S

脚部と一体になったブレード状の延長ゴトクを広げると直径は168㎜。広口のクッカー（2.0ℓ位）やフライパンを使った調理でも安心できる安定性があります。ゴトクはX字型に開き、コッヘルを乗せることで風の吹き抜けを抑える防風性能を発揮します。また、点火は手元のボタンで操作できますので非常に便利です。

セミハードケース付属。P-BS・バーナーシート（P.15）とライターを収納するためのホルダー付。


ガスの気化を促進させるプレヒートパイプを備え、安定した燃焼を実現します。ゴトクは広口鍋に対応する延長ゴトクを装備。

LIQUID FUEL SINGLE BURNER STOVE (SPIDER TYPE)　液体燃料シングルバーナーストーブ（分離型）

液体燃料こんろは、燃料ボトル内でポンプにより圧縮されたガソリンを燃焼させるタイプのこんろのことです。圧縮された液体燃料はすぐにはガス化しないため、最初に予備燃焼（プレヒート）と呼ばれる作業が必要になります。器具を予備燃焼で温めると液体燃料もガス化し、良く燃焼するようになります。ガソリンは低温でも火力が落ちにくいため、冬期にもよく使用されます。

ジェットニップル（ノズル）を交換することで異なる燃料を使用できます。

チタンを使用した本体は軽量で、コンパクトに収まります。

エルゴポンプは人間工学に基づいた設計で、ボトルを寝かせた状態でもポンピングは斜め下方向に行えます。

NEW

プリムスガスカートリッジ、ガソリン、ケロシンなど様々な燃料が使用可能なプリムスのフラッグシップモデルです。ボディにチタンを採用し、超軽量かつ優れた燃焼効率を誇ります。



P-OML-TI

オムニライト TI（チタン）

¥30,000（税抜）

出力：3.6kW／3,000kcal/h（Tガス使用時）
4.2kW／3,600kcal/h（キャンプ器具用ガソリン使用時）
燃料消費量：210g/h（Tガス使用時）
490mℓ/h（キャンプ器具用ガソリン使用時）
燃焼時間：約60分（IP-250ガス使用時）
約100分（プリムス1.0ℓ燃料ボトル/内容量850mℓ使用時）
ゴトク径：170mm　収納サイズ：11.4x9.0x5.5cm（本体）
本体重量：239g+エルゴポンプ104g
使用燃料：PRIMUSガスカートリッジ、
キャンプ器具用ガソリン、ケロシン
□ ナイロンスタッフバッグ付属
□ ガスカートリッジ、燃料ボトル別売

⚠警告　キャンプ器具用ガソリン、自動車用ガソリンの使用は引火性が高く、大変危険です。また、自動車用ガソリンは、含まれている様々な添加剤の影響により、燃焼させると健康を害する恐れがあります。緊急時にやむを得なく使用する際は、排気を吸い込まないよう、また、ススが食品や食器等に触れないよう十分ご注意ください。

FUEL BOTTLE

フューエルボトル

プリムスの液体燃料ストーブ（P-134VF、P-OML-TI、P-MF-EX、P-VF-EX、EX-MFS、LFS、P-GR-VF、等）用の純正燃料ボトルです。キャンプ器具用ガソリンやケロシン（灯油）を入れることができます。

0.35ℓ　0.6ℓ　1.0ℓ

プリムス・フューエルボトル（スクリューキャップ式）

P-737930　0.35ℓ　¥3,100（税抜）
燃料容量：300mℓまで　サイズ：φ65×150mm　重量：92g

P-FB-06　0.6ℓ　¥3,300（税抜）
燃料容量：530mℓまで　サイズ：φ75×200mm　重量：144g

P-737932　1.0ℓ　¥3,500（税抜）
燃料容量：850mℓまで　サイズ：φ80×250mm　重量：213g

共通仕様　材質：アルミニウム
※ボトル本体のデザイン、カラーは写真と異なることがあります。

Fast cooking
Low fuel consumption
Wind resistant

イータシリーズは、高出力のバーナーヘッドを採用し、熱エネルギーを逃がさない高効率のバーナーシステムです。燃焼効率は、通常のバーナーの倍の約80%になり、現在考えられる最高を誇ります。短時間で一気に水を沸騰する状態にまでもっていくのが特長です。

わずかな燃料で素早く沸騰させるイータテクノロジー

条件が過酷になればなるほど「炎」の熱を最大限に活かすことが重要です。一般的なバーナーとポット(鍋)の場合、燃焼による熱の多くは大気中に放出され、その燃焼効率は約40%程度と言われています。イータシリーズは、風防と熱を効果的に吸収するヒートエクスチェンジャーを溶着したポットを組み合わせた専用設計(イータテクノロジー)により、その燃焼効率を約80%にまで高めることに成功しました。そのため、少ない燃料(ガス)の使用量で驚くほど早くお湯を沸かすことができます。

悪条件でも最大限のパフォーマンスを発揮

専用設計の風防は周囲だけでなく底部もしっかりと覆うデザインです。この風防は単に風を遮るだけでなく、燃焼時の熱が周囲に逃げるのを防ぎ、かつ雪や砂の上で使用した際に沈み込みを防ぐ効果があります。そのため、低温や強風などコンディションが悪くなっても性能が落ちにくく、高いパフォーマンスを発揮します。

トータルウェイトの軽量化

イータ・テクノロジーにより燃焼効率を高めることは湯が早く沸くというメリットだけではなく、無駄な燃料を使わないというメリットにも繋がっています。長期間の行程や厳冬期の水作りなどにおいても少ない燃料ですむことになります。そのため、通常のバーナーとコッヘルを使用する時よりも持っていくガスカートリッジを減らすことができ、トータルウェイトの軽量化が図れます。

PRIMUS EtaPower™ stove

イータパワー（写真はヨーロッパ仕様のものです。）

ボックス型の風防により、高い安定性があります。

厳しい環境下では、ガスの消費量の少なさが大きなメリットになります。

GAS SINGLE BURNER STOVE (SPIDER TYPE) ガスシングルバーナーストーブ（分離型）

EtaSpider™

655g / 1,900 kcal/h / 1~2人 GROUP EXPEDITION

イータスパイダーは多くのユーザーがお湯を沸かしたり、調理をする時に一番よく使用する大きさの1.0ℓの専用ポットを備えたバーナーシステムです。イータの高い燃焼効率により、お湯を早く沸かすだけではなく、ロングトレイルを歩くような時には、ガスの消費量を抑えることでトータルウェイトの軽量化を図ることができるという優位性があります。

P-ETA-ESP

イータスパイダー ￥16,800（税抜）
出力：2.2kW／1,900kcal/h（T ガス使用時） ガス消費量：160g/h
燃焼時間：約 84 分（IP-250 ガス使用時） 収納サイズ：Φ16×12 ㎝
重量：655g（本体、1.0ℓ 専用ポット、フタ）

EtaPower™EF

804g / 1,700 kcal/h / 2~4人 GROUP EXPEDITION

グループでのトレッキングや冬期の水作りなど、長時間使用する時ほどイータパワーEFの優位性が発揮されます。通常のバーナーの2倍以上の燃焼効率を誇り、少ない燃料で一気に沸かすその性能はガスカートリッジを含むトータルウェイトの軽減に繋がります。

P-ETA-EF

イータパワー・EF ￥18,300（税抜）
出力：2.0kW／1,700kcal/h（G ガス使用時） ガス消費量：135g/h
燃焼時間：約 100 分（IP-250 ガス使用時） 収納サイズ：Φ21×12.2 ㎝
重量：804g（本体、1.8ℓ 専用ポット、フタ）

□ ガスプレヒート機構内蔵 □ ガスカートリッジ別売 □ 圧電点火器具付 □ 専用インシュレーションバッグ付属

移動中に本体を保護するだけでなく、料理の簡易保温やお湯を注いだフリーズドライ食品を入れ、調理時間の短縮を図るなどに活用できるインシュレーションバッグが付属

ポットの内側にはセラミックコーティングが施されています。調理時の焦げ付きを防ぎ、使用後の汚れ落しが楽になります。内側の側面には、計量目盛もついています。

低温時にも出力が落ちないように燃焼中の炎でガスを強制的に気化させるプレヒートパイプを備えています。
（画像はイータスパイダー）

片手で簡単かつ確実に点火操作ができる点火器具です。シンプルなデザインで断線や燃焼中の熱による破損のリスクがありません。

内側の側面に計量目盛があるボウルは、調理後の料理の保管に便利です。収納時はバーナー等によってポット内側のコーティングが傷つくのを防ぐ保護カバーとして使用します。

イータパワーEFには250サイズを、イータスパイダーには110サイズのガスカートリッジとバーナー部を一緒に収納することが可能です。
（画像はイータパワー・EF）

燃焼のはなし（2）

一次空気と二次空気の両方が必要です。

ガスが燃焼するには十分な酸素が必要となります。一般のガスこんろの場合、混合管の空気取込孔から取り入れた酸素は必要量の約 60% と言われています。つまり燃えている炎の周りからもかなりの量（40%）の酸素を取り込むということになります。



二次空気が不足すると一酸化炭素が発生します。

炎の周りから取り込む酸素が不十分だと酸欠となり、一酸化炭素が大量に発生し、中毒を引き起こします。

⚠危険 重要なお知らせ

イータシリーズのヒートエクスチェンジャー付ポット（鍋）を他のこんろに使用しないでください。また、他社の同様の仕組みを持つ鍋を専用のこんろ以外と組み合わせて使用しないでください。また、イータシリーズのヒートエクスチェンジャー付ポット（鍋）をご家庭のこんろに使用しないでください。もし使用すると高濃度の一酸化炭素が発生し、死亡または重度の後遺障害を起こす原因となります。



※イータパワーとセットになっているバーナー部は付属のイータポットとの組み合わせ時に二次空気が不足しない様に設計されています。他のこんろと組み合わせて使用すると一酸化炭素は大量に発生します。

GAS TWO BURNER STOVE　ガスツーバーナーストーブ

ファミリーキャンプやベースキャンプなど幅広く活躍する二口のこんろです。大型の鍋も安定して乗せることができます。

無駄を省いたフォルムは軽量化と共にコンパクトな収納性を兼ね備え、移動時や保管時にも場所をとりません。

収納と持ち運びに便利なロールダウン式の収納袋が付属。

鍋を乗せることで大きな風防効果を発揮するプリムス伝統のX字ゴトクを備えたバーナーヘッド。

広口の鍋径にも合う大型のバーナーヘッドと風に強いX字ゴトクを組み合わせたツーバーナーです。脚部を折り畳み、ロールダウン式のケースに入れると持ち運びが楽になります。また、車のカーゴスペースへの収納にも場所をとらないコンパクトサイズのツーバーナーです。

P-NJ-2

ニョルド・ツーバーナー

￥10,600（税抜）
出力：2.8kW／2,400kcal/h×2（Tガス使用時）
ガス消費量：155g/h×2
燃焼時間：約70分×2（IP-250ガス使用時）
ゴトク径：205㎜
収納サイズ：47.5×8.5×21㎝
本体重量：約1.8kg
□ オリジナル収納ケース付属　□ ガスカートリッジ別売
※圧電点火装置は装備しておりません。

TORCH BUNER　トーチバーナー

細かな火力調整が可能です。

バーベキュー、炭の火つけ、工芸、料理に便利なトーチバーナーです。燃焼した熱を利用してガスの気化を促進するプレヒート機構内蔵で、IP-250等のアウトドア用ガスカートリッジでも、逆さ使用が可能です。

TB-72

マルチトーチ

￥4,000（税抜）　圧電点火装置付
最高火炎温度：1500℃　ガス消費量：100g/h
本体サイズ：15.2×5.3×4.5㎝　本体重量：159g
□ ガスカートリッジ（TG-170ガス、またはIP-110、250、500ガス）別売

ACCESSORIES

250ガスが4本、500ガスなら2本を収納できるケースです。

P-GCB
プリムス・ガスカートリッジバッグ
¥1,200（税抜）
サイズ：Φ13×32㎝　重量：73g

厳しい条件下においても使用可能な着火器です。防災用品としても役立ちます。

P-733331
イグニッションスチール
¥1,400（税抜）
サイズ：2.2×6.7㎝　本体重量：22g

カートリッジホルダー装着例



カートリッジ底部に取り付ける安定台です。軽量でコンパクトに折りたため携行に便利です。IP-110、250、500に使用可能です。

P-CH-R
プリムスカートリッジホルダー（レッド）
¥800（税抜）
重量：29.5g

分離型バーナーの使用例
バーナー部を中央に置き、ガスカートリッジはシートの外側に置きます。

直結型バーナーの使用例
使用するコッヘルが大きい時はカートリッジホルダーも併せて使用しシート中央に置きます。

バーナーを使用する際の安全性を向上させるシートです。表面には熱を反射させるアルミ蒸着フィルムを、裏面は難燃性の繊維を採用しています。

P-BS
バーナーシート
¥1,900（税抜）
重量：42g　サイズ：30×32㎝
素材：アルミ蒸着フィルム+難燃シート

SPARE PARTS
For Stove, Heater, Torch

こんろ、燃焼器具用スペアパーツ
（価格は部品単体のものになります。交換、修理の際、工賃などが別途かかります。）

バーナー用圧電点火装置

モデル名	型　番	価　格
P-153用	P-153AU	¥1,800（税抜）
IP-2243用	IP-2243SAU	
P-114用	P-114AU	
EX-ULT1、2用	EX-1-AU	

バーナー P-115/123S/154S/172/173/251の圧電点火装置の交換については修理対応になります。ご購入された販売店へ修理依頼をお願いします。

※マイクロバルブと旧バルブの違いについて

マイクロバルブ

旧バルブ

⚠警告：Oリングが劣化したガス器具は使用しない



こんな症状に注意！



● 器具栓（バルブ部）内のOリングはガスを止める重要な部品です。時々点検し、切れ目があったり摩耗している場合は新しいものと交換してください。

ガスカートリッジと器具を接続する部分にはOリングと呼ばれるゴムパッキンが使用されています。ゴム製のOリングには、使用状況によって劣化する他に、年月が経過することでも劣化する消耗品です。Oリングが劣化したガス器具を使用すると、漏れ出したガスに引火して、やけどや火災、破裂などの事故につながる恐れがありますので、新しいOリングと交換をしてください。通常の場合は1～2年に一度を目安に交換をしてください。

シングルバーナー、ツーバーナー、トーチ他のO-リング対応表

モデル名		型　番	価　格
O-RING-1	シングルバーナー	※旧バルブ仕様のIP-2243、2253、2263、2280の各シリーズ、PA-100B、P-121(A)/151/171/161、IP-MBL、EX-3233、P-GFS、EX-MFSの旧バルブ仕様	各¥200（税抜）【1袋2ヶ入】
	ツーバーナー	IP-2290シリーズ、IP-FLAシリーズ、IP-3222シリーズ	
	その他燃焼器具	IP-9240A/9228/9229、P-591、IP-BQP/BQP2、R-COOKER-3および5、RK-5	
O-RING-2	シングルバーナー	P-141、EX-ULT-1A/2A、IP-MBL2（バーナー部のみ）	
O-RING-3	シングルバーナー	P-111（A）/112/113/114/115/123S	
	その他	TB-71（CP）、P-SPK	
O-RING-4	シングルバーナー	P-131/P-132/P-152/P-153/P-172/P-173/P-133S/P-136S/P-154S/P-MF-EX/P-OML-TI/P-EP-EFT/P-EP-EPL ※マイクロバルブ仕様のIP-2243PA/P-161/P-171/EX-MFS	
	ツーバーナー	P-251、P-NJ-2	
O-RING-5	その他燃焼器具	P-951、TB-72	

GAS LANTERN ガスランタン

ガスランタンは、ねじ込み式のガスカートリッジを接続し、ガスを燃焼させて明かりをとるための道具です。使用に際しては「マントル」と呼ばれる発光体を使用しなければなりません。このマントルは実際の使用の前にカラ焼きして炭化させる必要があります。使用中は大量の酸素を必要としますので必ず屋外で使用して下さい。テント内、車内等での使用は厳禁です。

照度について　ガスランタンの照度は、暗所で光源（マントル）から40㎝離れた位置に照度計を置き、気温25℃でIP-250Tガスを使用し、ホヤを取り外した状態で計測した時の最大値です。焼成マントルが丸くなっていない場合、ホヤの種類、気温等による環境の変化で照度は変化します。

ランタンのしくみ

200g　約370ルクス　ガラスホヤ

マイナーチェンジを重ねながら長年愛され続けているプリムスを代表するガスランタンです。吊り下げが簡単に行えるワイヤーサスペンダーを採用し、機能性を向上させています。発光体を囲むホヤ部はフロストタイプを使用し、優しい光が特徴です。

IP-2245A-S

2245ランタン

¥10,500（税抜）　圧電点火装置付
使用マントル：IP-8052N（マントルA）
照度：約370ルクス（Tガス使用時）
ガス消費量：30g/h
燃焼時間：約8時間（IP-250ガス使用時）
本体サイズ：8.3×8.3×12.7㎝
本体重量：200g
□ プラスチックハードケース付属
□ ガスカートリッジ別売

115g　約320ルクス　メッシュホヤ

115gと超軽量なので山行にも携行できる小型ランタンです。小さなボディに、垂直点火装置（イージートリガー™）、超軽量バルブ、割れないメタルメッシュホヤ、吊り下げが簡単に行えるワイヤーサスペンダー等、プリムスの技術が詰まっています。

P-541

541マイクロンランタン

¥10,700（税抜）　圧電点火装置付
使用マントル：IP-8052N（マントルA）
照度：約320ルクス（Tガス使用時）
ガス消費量：約30g/h
燃焼時間：約8時間（IP-250ガス使用時）
本体サイズ：6.1×6.2×10.6㎝
本体重量：115g
□ ナイロンスタッフバッグ付属
□ ガスカートリッジ別売

MANTLE マントル

ランタンのバーナー部に取り付ける発光体です。実際の使用前にカラ焼きして炭化させる必要があります。マントルには取り付けるランタンのバーナー部の形状や大きさにより種類がありますので適合するタイプをお選びください。

P-533、541、531、535、IP-2245シリーズ、2248、2279、9300、MBLシリーズ、100LA、200LA、EX-3230·3240·3250に対応のマントルです。

IP-8052N

マントルA 2枚入
¥800（税抜）　発光体2枚入り

IP-2257、P-591、IP-9240の投光器仕様に対応のマントルです。

IP-7155N

マントルB 2枚入
¥800（税抜）　発光体2枚入り

P-573、572、571、IP-3257対応のマントルです。

IP-6329N

マントルC 2枚入
¥1,000（税抜）　発光体2枚入り

※パッケージのデザイン·カラーは写真と異なることがあります。

340g

約470ルクス

ガラスホヤ

NEW

クラシカルでシンプルなデザインのガスランタンです。キャンプ時のテーブル周りに使いやすい大きさです。吊り下げが簡単に行えるワイヤーサスペンダーを採用しています。

P-535

マイマーランタン

¥8,000（税抜）　圧電点火装置付

使用マントル：IP-8052N（マントルA）

照度：約470ルクス（Tガス使用時）

ガス消費量：約51g/h（Tガス使用時）

燃焼時間：約4.5時間（IP-250ガス使用時）

本体サイズ：12×12×14.5㎝

本体重量：340g

□ プラスチックハードケース付属

□ ガスカートリッジ別売

警告　テント内・車内等では絶対に燃焼器具を使用しないでください。詳しくはP.18,19をご参照ください。

警告：Oリングが劣化したガス器具は使用しない

● 器具栓（バルブ部）内のOリングはガスを止める重要な部品です。時々点検し、切れ目があったり摩耗している場合は新しいものと交換してください。

ガスカートリッジと器具を接続する部分にはOリングと呼ばれるゴムパッキンが使用されています。ゴム製のOリングには、使用状況によって劣化する他に、年月が経過することでも劣化する消耗品です。Oリングが劣化したガス器具を使用すると、漏れ出したガスに引火して、やけどや火災、破裂などの事故につながる恐れがありますので、新しいOリングと交換をしてください。通常の場合は1～2年に一度を目安に交換をしてください。

ランタン O-リング対応表

O-RING-1	P-571、572、IP-2245旧バルブ/2248/2279/3279/2257、3257の各シリーズ、IP-100および200、PA-100L、EX-3230、3240、3250、IP-MBL	各¥200（税抜）【1袋2ヶ入】
O-RING-2	IP-9300シリーズ	
O-RING-3	P-573、IP-MBL2（ランタン部のみ）	
O-RING-4	P-533/535/541/2245マイクロバルブ	

SPARE PARTS For Gas Lantern　ランタン用スペアパーツ

ランタンホヤ対応表

ランタン型番	IP-2245、2248、EX-3230用	P-535、IP-2279、3279、EX-3250用	P-571、572、IP-2257、3257用	P-573用	P-541用
型番	IP-8881	IP-8455	PP-811006	PP-S573HY	PP-732450
サイズ	φ6.8×H5.1㎝	φ8.0×H8.1㎝	φ11×H11.6㎝	φ11×H11.6㎝	φ5.2×H5.4㎝
価格	¥1,200（税抜）	¥1,200（税抜）	¥2,500（税抜）	¥2,500（税抜）	¥2,200（税抜）

※ランタン用圧電点火装置について
圧電点火装置の交換については分解が必要なため修理対応になります。
ご購入された販売店へ修理依頼をお願いします。

STICKER　ステッカー

PRIMUS

PRIMUS

NEW

P-566137

プリムス ステッカーL

¥600（税抜）

サイズ：200×40㎜

NEW

P-566136

プリムス ステッカーS

¥300（税抜）

サイズ：100×20㎜

GAS CARTRIDGE ガスカートリッジ

頑丈な鋼鉄製の容器の中に、圧縮されて液体になったガス（液化石油ガス）が入っています。ガスカートリッジ上部の口金（バルブ）にプリムスガスこんろやプリムスガスランタンをねじ込んで接続します。器具をねじ込むとガス側のバルブが押し下げられてガスが出るようになります。このバルブはばね式になっていますから器具を取り外しても再度、バルブが閉まる仕組みです。

OUTDOOR CAMPING GAS アウトドアガス ※下記で表記しているガスの成分は、法令、その他の関係で変更されることがあります。

オールシーズン用

IP-110 (PG-110)
小型ガス
￥420（税抜）
NET：110g
携帯しやすい小型ガスカートリッジです。
寒冷地での使用も可能です。
□ブタンガス約75%、プロパンガス約25%

春・夏用

IP-250G
ノーマルガス（小）
￥450（税抜）
NET：230g

IP-500G
ノーマルガス（大）
￥750（税抜）
NET：470g

ノーマルタイプガス。
温暖な時期や低地での使用に適した一般用ガスです。
□ブタンガス（ノルマンブタン約65%、イソブタン約33%、他）

オールシーズン用

IP-250T
ハイパワーガス（小）
￥600（税抜）
NET：225g

IP-500T
ハイパワーガス（大）
￥900（税抜）
NET：460g

特殊繊維の内張で気化促進効果の高いテクノロジーガス。
オールシーズンで使用可能です。
□ブタンガス約75%、プロパンガス約25%

プリムスガスをご使用のお客様へ

中身の成分が変化しないため、ガスカートリッジには消費期限が設定されておりません。しかし、缶やバルブには金属や樹脂、ゴム等が使用されているため、保管状態によってはそれらが劣化し、ご使用中にガスが漏れて火災に至る事故が発生することがあります。従いまして2〜3年を目安にガスを使い切っていただくことをお勧めします。なお、長期間にわたり保管されている「プリムスガスカートリッジ」をお持ちのお客様は確認事項にご留意いただき、異常が認められる場合は安全性の観点から直ちに使用を中止いただきますようお願い申し上げます。

【ご確認事項】
- ガスカートリッジ自体からガスの臭い（玉ねぎの腐ったような臭い）がする
- コンロ等に装着すると継続的に勢いよく「シューッ」とガスが漏れる
- ガスカートリッジが変形している
- 著しい錆が発生している

【ガスカートリッジの取り付けに関して】

器具とガスカートリッジをねじ込んで接続するときは、バルブを垂直に取り付け、締めすぎないようにしてください。また、ガスカートリッジを器具に取り付ける前に必ず器具栓が完全に閉じていることを確認してください。

⚠注意
垂直取り付けのこと
締めすぎに注意

- **ガスカートリッジの中には液状のガスが入っています。斜めに傾けて取り付けますと液状のガスが勢いよく噴出しますのでとても危険です。必ず周囲に火気がないことを確認して、垂直に取り付けて下さい。**
- **締め込み過ぎるとカートリッジのバルブを破損させることがあり、ガスが出なくなることもあります。**

LPガスの性質について

ガスカートリッジには圧縮されて液体になったLPガスが詰まっています。
◆LPガスは圧縮したり、冷却すると液体になります。
◆液体のLPガスは減圧したり、加熱したりすると気体になります。

液体のLPガスが気体になると、約250倍の体積になります。したがってガスカートリッジが加熱されると、内部の圧力は急激に上昇します。



◆液体のLPガスの圧力は残量に関係なく温度のみによって変わります。
ガスカートリッジ内部の圧力は、LPガスの残量にかかわらず、温度によって変化します。したがって少しでもガスが残っているカートリッジの取り扱いは、満タン状態のカートリッジ同様の注意が必要です。

- 液体のLPガスは熱を得て気体になった状態でしか使用できません。したがって外部気温が極端に低い寒冷地や、カートリッジが冷えきった状態では気体にならず使用することはできません。ただし使用する環境の標高や気圧等の条件によって異なります。
- 厳寒地や高所の使用には、プリムスのカートリッジTタイプをお奨めします。
- 「キャンプでごはん」シリーズにはIP-250Gをお使い下さい。

プリムスTガスの優れた特長

下のイラストをご覧ください。Tガスカートリッジには全体に特殊素材が貼ってあります。これにより内部の液化ガスはカートリッジ上部までしみ上がり、液化ガスが減るほどに気化面積は拡大します。そして、素早く外部の熱を吸収し気化を促進しますので常に安定した火力を得ることができます。

（写真はカットサンプル）



液化ガスが減れば減るほど気化面積（吸熱面積）が広がる。カートリッジ全体の面積から熱を吸収。

TORCH GAS トーチ用ガス

プロパン30%、ブタン70%混合のガス。特殊吸収体を内蔵し、液ガスの噴出を抑え、逆さ使用を可能にしたトーチ用ガスカートリッジです。（ねじ込み式）

TG-170
トーチ専用ガス（プロパン30%）
￥600（税抜）
NET：170g

「安全に楽しく」がイワタニ・プリムスの願いです。

このページには、ガス器具を安全に使用していただくために特に注意していただきたいことが書かれています。
製品をお買い求めいただいた際に付属している取扱説明書と併せてよくお読みください。
また、皆様の周りで危険な使い方を見かけた場合は、安全使用を呼びかけていただくようお願いいたします。

【一酸化炭素中毒の注意】

⚠警告
テント内・車内では使用しない

ガスこんろ、ガスランタンなどの燃焼器具をテント内、車内等の狭く密閉された空間で使用すると燃焼によって酸素が消費され、すぐに酸欠状態になります。酸欠状態で火が燃えた場合、一酸化炭素が発生します。一酸化炭素を吸引すると中毒症状となり最悪の場合、死亡します。

一酸化炭素（化学記号:CO）は、空気とほぼ同じ重さで、無色、無臭、無刺激のため、見分けることが難しい気体です。人間が生きるためには酸素が必要で、呼吸によって得た酸素は血液中のヘモグロビンと結びつき身体に運ばれています。しかしながら、一酸化炭素が発生した場合、そのヘモグロビンとの結びつきは、酸素と比べて200～300倍も強いため、血液中の酸素が不足し、酸欠状態となります。閉め切ったテントでガスこんろを使用した場合、数分で死亡する恐れがあります。

【ガスの爆発・破裂事故に関する注意】

⚠警告
ガスカートリッジを熱さない

ガスカートリッジが加熱されないように注意してください。ガスカートリッジの中には圧縮された液化ガスが入っています。加熱されると中のガスの圧力が高まり爆発します。また、40℃以上になる場所での保管又は使用は絶対にしないでください。また、製品に付属した補助具以外は絶対に使用しないでください。

風防や天ぷらガード、石等で囲まない

焼き網、鉄板、セラミック製品をこんろに置いて使用しないまた、市販のバーナーパッド（金網）を使用しないでください



他の熱源に近づけない

火中に投じない

炭の火を起こさない

2台以上並べて使用しない

車内に放置しない

焼けた砂浜や河原で使用しない

⚠警告

火がついたまま持ち運ばない

改造しない

不安定な状態で使用しない

こんろやランタンを上からのぞき込まない



燃えやすいものから遠ざける

⚠警告
器具とガスは同一メーカーのものを使用のこと



燃焼器具は、器具とガスカートリッジが接続されてはじめて機能するものです。専用ガスカートリッジ以外のものは、ガスの出るバルブの形状、ノズルの太さ等、規格が異なります。この基本設計の違いにより、プリムスの器具に他のガスカートリッジを使用したり、逆にプリムスのガスに他社の器具を接続しますとガス漏れが発生したり、正常な燃焼を果たせなかったり、火災事故につながる場合があります。

インターネットなどの通信販売を通じ、海外のガス器具を輸入販売している一部の業者が、当社のプリムスガスカートリッジに接続、使用できるような記載をしていることがありますが、プリムスガスカートリッジを他社製品には絶対に使用しないでください。また、逆に当社製ガス器具に、他社製ガスカートリッジを使用することも禁止です。

⚠警告
目的外使用の禁止

こんろやランタンは暖房・乾燥器具ではありません。

⚠警告
再充てん禁止

プリムスのガスカートリッジには絶対に再充てんを行わないでください。インターネットなどでの通信販売を通じ、ガスを再充てんする器具を販売している業者がありますが、これらの補助具を使用して空または使いかけの容器にガスを再充てんする行為はガスの製造に該当し、違法行為となります。また、プリムスのガスカートリッジは再充てんされることを想定していません。ガス漏れや爆発の危険がありますので絶対に再充てんをしないでください。

⚠警告



劣化したOリングは交換する

⚠注意
やけど注意

使用中に気をつけたいのことの一つにやけどがあります。楽しいアウトドアもやけどをしてしまうと台無しになってしまいますし、重度なものだと死に至ることもあります。特にアウトドア初心者や小さなお子さんは、ガスランタンの明かりを見て、それが非常に高い熱を持っていることを認識していないことがあります。万が一やけどを負った場合はまずきれいな水で冷やすこと。それから必要に応じて医師の診断を受けましょう。

表示内容

⚠警告 誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う恐れがあることを意味します。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う恐れがあること、または物的損害が想定されることを意味します。

「やってはいけないこと」をあらわしています。

PRIMUS

Cooker　クッカー

アルミ製クッカーは熱伝導率が高くアウトドア用として優れています。表面の耐食性を上げるための陽極処理をハードアノダイズド加工と呼びます。

P-CK-K101
イージークック・ミニキット
￥2,500（税抜）
セット内容：ポット（840㎖、内径Φ9.6×11.5㎝）
ミニポット（485㎖、内径Φ10.0×6.0㎝）
重量:272g　収納サイズ:Φ11.3×12.4㎝
□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 収納袋付属

P-CK-K102
イージークック・ソロセットS
￥1,800（税抜）
セット内容：ポット（630㎖、内径Φ9.5×8.7㎝）
ミニポット（395㎖、内径Φ9.5×4.8㎝）
重量:201g　収納サイズ:Φ11.0×12.8㎝
□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 収納袋付属

底面には滑り止め加工が施されています。

P-CK-K202
イージークックNS（ノンスティック）・ソロセットM
￥3,000（税抜）
セット内容：ポット（900㎖、内径Φ12.5×10㎝）
ミニポット（400㎖、内径Φ12.0×5㎝）
重量:250g　収納サイズ:Φ12.5×15㎝
□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 内側ノンスティック（フッ素コーティング）加工済
□ 収納袋付属

収納組み合わせ例

※コッヘル（鍋）内にガスこんろ、ガスカートリッジを収納する際は内部にキズがつかないようにケースやビニール袋などで保護してください。

収納組み合わせ例

※コッヘル（鍋）内にガスこんろ、ガスカートリッジを収納する際は内部にキズがつかないようにケースやビニール袋などで保護してください。

底面には滑り止め加工が施されています。

P-153+250サイズのガスカートリッジを収納できます。

P-731722
ライテックトレックケトル&パン
￥3,000（税抜）
セット内容：1.0ℓ鍋（内径11㎝×高さ11㎝）、
フライパン（内径11㎝×高さ3㎝）
重量:280g　収納サイズ:Φ13×H14.5㎝
□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 内側ノンスティック（フッ素コーティング）加工済
□ 底面滑り止め加工済　□ 収納袋付属

Kettle　ケトル

P-731701
ライテック・ケトル0.9
￥2,900（税抜）
重量：166g
サイズ：Φ15.5×高さ8.1㎝
□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 収納袋付属

Frying-Pan　フライパン

ライテック・クッキングセットにスタッキングが可能なセラミックコーティング加工済のフライパンです。

ハンドル収納時

NEW

P-737420
ライテックセラミックフライパン
￥4,000（税抜）
重量：260g
サイズ：上部内径20㎝、底部内径16.5㎝、高さ（内部）4.7㎝
□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 内側セラミックコーティング加工済
□ 底面滑り止め加工済　□ 収納袋付属

Cooker

P-731691

ライテッククッキングセット　￥5,800（税抜）

セット内容：2.1ℓ鍋（上部内径18㎝×9.5㎝）、
1.7ℓ鍋（上部内径17㎝×高さ8.0㎝）

重量：620g（ハンドル込み）　収納サイズ：Φ19.7×H10.5㎝

□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 内側ノンスティック（フッ素コーティング）加工済
□ 底面滑り止め加工済　□ アルミハンドル、収納袋付属

P-733310

ライテックスーパーセット　￥7,800（税抜）

セット内容：2.1ℓ鍋（上部内径18㎝×9.5㎝）
1.7ℓ鍋（上部内径17㎝×高さ8.0㎝）、
フライパン（上部内径20㎝、底部内径16.5㎝、高さ（内部）4.7㎝）

重量：878g（ハンドル込み）　収納サイズ：Φ22×H11.5㎝

□ アルミ製（ハードアノダイズド加工済）
□ 内側ノンスティック（フッ素コーティング）加工済
□ 底面滑り止め加工済　□ アルミハンドル、収納袋付属

ライテックシリーズのクッカーの底面には滑り止め加工が施されています。

- トレックケトル&パン
- イージークックNS
- フライパン
- クッキングセット
- スーパーセット

Toaster　トースター

コンパクトに収納でき携帯に便利なガスこんろ専用の折りたたみ式トースターです。ガソリン、ケロシンこんろでは使用しないでください。

※カートリッジを加熱しないように必ず手に持ってゴトクから浮かすようにして使用してください。

IP-9222F

フォールディングトースター II型

￥2,100（税抜）

収納サイズ：14.3×16.8×1.1㎝　重量：180g

Cutlery　カトラリー

チタンを使用し軽量で収納性を高めたフォールディングタイプのカトラリーシリーズです。

□ チタン+ステンレス（ハンドル部分）

P-CT-K201

チタン・フォールディングスポーク

¥1,200（税抜）

重量：19g

サイズ：15.4×3.7×1.5㎝

P-CT-K202

チタン・フォールディングスプーン

¥1,200（税抜）

重量：19g

サイズ：15.4×3.7×1.8㎝

P-CT-K203

チタン・フォールディングフォーク

¥1,200（税抜）

重量：16g

サイズ：16.3×2.6×1.6㎝

Drink Container 飲料容器

温かい飲み物や冷たい飲み物を保管するサーモボトルやカップのラインナップです。

Trail Break Vacuum Bottle
トレイルブレイクバキュームボトル

シンプルかつ耐久性に優れたダブルウォールのバキュームボトルです。バックパックのポケットなど、出し入れがしやすいテーパー形状で2種類のフタが標準装備されています。

NEW
P-737864
トレイルブレイク バキュームボトル0.5ℓ
¥5,500（税抜）
内容量:0.5ℓ
重量:555g
サイズ:φ8.6×23.7㎝

NEW
P-737865
トレイルブレイク バキュームボトル0.75ℓ
¥5,800（税抜）
内容量:0.75ℓ
重量:631g
サイズ:φ8.8×26.2㎝

NEW
P-737866
トレイルブレイク バキュームボトル1.0ℓ
¥6,400（税抜）
内容量:1.0ℓ
重量:694g
サイズ:φ8.8×29.6㎝

中栓はシンプルなストッパーとクリッククローズキャップの2種類が標準で付属します。

飲み物が冷めないようにカップはダブルウォール構造になっています。

Trail Break Vacuum Mug
トレイルブレイクバキュームマグ

シンプルかつ耐久性に優れたダブルウォールのバキュームボトルです。簡単な操作でそのまま中の水が飲めるクリッククローズキャップを標準装備。

NEW
P-737863
トレイルブレイク バキュームマグ0.35ℓ
¥4,300（税抜）
内容量:0.35ℓ
重量:346g
サイズ:φ7.9×19.4㎝

フタ上部をOPEN位置までひねることで中栓の開閉をおこないます。

Food

LAGER QUALITY DRY FOODS

スウェーデン語でキャンプを意味するレガーは、イワタニ・プリムスが上質なアウトドアライフを楽しんでいただきたいとプロデュースした信頼のブランドです。

岳食「三輪そうめん山本」のNEW麺シリーズ

奈良県桜井市にある三輪そうめん山本の伝統製法で作られています。麺を茹で、水洗いをし、風味を落とさない特殊な乾燥方法を用いてパックしていますので、茹で汁を捨てる必要がありません。手軽に本格的な味を楽しむことができます。

LA-MS-1
にゅうめん ¥390（税抜）
□原材料:乾燥手延べそうめん（60g）、液体つゆ（23㎖）、乾燥ねぎ、ゆず七味　熱量:258kcal

LA-MS-3
カレーうどん ¥420（税抜）
□原材料:乾燥手延べうどん（60g）、カレーだし（20g）、乾燥ねぎ　熱量:306kcal

そうめん乾燥風景（イメージ）

LA-MS-4
みそ煮込みうどん ¥420（税抜）
□原材料:乾燥手延べうどん（60g）、液体みそスープ（70g）、乾燥ねぎ　熱量:318kcal

LA-MS-5
山菜そば ¥420（税抜）
□原材料:乾燥そば（60g）、液体つゆ（23㎖）、乾燥山菜、ゆず七味　熱量:289kcal

LA-MS-6
もち入りわかめうどん ¥480（税抜）
□原材料:乾燥手延べうどん(60g)、液体つゆ（23㎖）、乾燥もち、わかめ、玉子、乾燥ねぎ、ゆず七味　熱量:326kcal

※写真はすべて調理例です。

Iwatani

イワタニは、日本国内最大のLPガス取扱会社で「カセットこんろ」のパイオニアメーカーです。アウトドアシリーズは、持ち運びと燃料の調達に便利なカセットガスを使用するこんろやランタンを取り揃えています。

⚠注意 このページの製品（イワタニカセットフーシリーズ）とプリムスガス、ガス製品との互換性はありません。

風防を兼ねたゴトクを採用し、脚部とゴトクを折りたたむことでコンパクトに収納することができるこんろです。

CB-JRB-3

カセットガス ジュニアバーナー

OPEN価格

出力:2.7kW／2,300kcal/h　ガス消費量:194g/h
燃焼時間:約40分（イワタニ・ジュニアボンベ使用時）
収納サイズ:8.6×7.6×11.4㎝（収納ケースサイズ）
本体重量:約274g
□ 圧電点火装置付き　□ 専用ハードケース付き
□ イワタニ・カセットガスジュニア1本付き

新開発で特許取得のダブル風防ユニットによって、強風下でも高い加熱性能が得られるこんろです。アウトドアでもご家庭での鍋料理等にも活躍するモデルです。持ち運びに便利なキャリングケース付き。

CB-KZ-1-A

カセットフー 風（かぜ）まる

¥8,000（税抜）
出力:3.5kW／3,000kcal/h
ガス消費量:250g/h　燃焼時間:約66分
本体サイズ:35.9×27.8×11.5㎝
本体重量:約2200g
□ 圧電点火方式　□ キャリングケース付き
□ 圧力感知安全装置他　□ カセットガス別売

カセットコンロシリーズ最強の火力を誇り、ダブル風防を採用していますので屋外使用にも対応できます。持ち運びに便利なキャリングケース付き。

CB-AH-41

カセットフーBO（ボー）EX

OPEN価格
出力:4.1kW／3,500kcal/h
ガス消費量:286g/h　燃焼時間:約55分
本体サイズ:33.7×30.2×9.3㎝
本体重量:約1900g
□ 圧電点火方式　□ 専用キャリングケース付き
□ 圧力感知安全装置他　□ カセットガス別売

後ろ側にカセットガス1本を収納できる持ち運びに便利な専用ケース付。

カセットコンロ用のカセットガスを燃料とした屋外専用のヒーターです。球状のバーナー部と大型リフレクターを備え、風にも強く正面方向の広い範囲を温められます。

NEW

IW-ODH-1

カセットガス アウトドアヒーター IWバージョン

¥18,000（税抜）
カラー:グリーン（GR）、オレンジ（OR）
発熱量:約1.0kW／約850kcal/h
ガス消費量:約72g/h　使用時間:約3時間28分
サイズ:H294×W258×D208㎜　本体重量:約2100g
□ 専用収納カバー（ナイロン）付属
□ パワーゴールドガス1本付属

1400℃の炎がバーベキューの時の炭への着火などで活躍します。トリガー式点火レバーを採用した使いやすいモデルです。

CB-TC-BZ

カセットガス トーチバーナー

OPEN価格
最大発熱量:1.8kW／1,500kcal/h
ガス消費量:130g/h　燃焼時間:約1時間50分
本体サイズ:18.3×5.2×9.2㎝　本体重量:約170g
□ 圧電点火方式
□ イワタニ・カセットガス1本付き

酸素缶

富士登山や激しい運動後の酸素補給用の酸素缶です。連続噴射機能で約2分間の連続使用が可能です。

IW-NRS-1

ピュア酸素缶

¥750（税抜）
連続使用時間:約2分
本体重量:約140g
内容量:5100ml
連続噴射機能付き

Cassette Gas

CB-250S-OR

カセットガス

¥350（税抜）
内容量:250g
卓上用コンロ用のカセットガスとして最も入手しやすいタイプです。

CB-JR120S

カセットガス ジュニア

¥350（税抜）
内容量:120g
携行しやすい小型タイプのカセットガスです。

CB-250-PG

パワーゴールド

¥450（税抜）
内容量:250g
低温時に強いイソブタンの比率を高めたカセットガスです。

CB-250OR

カセットガス3P

¥1,050（税抜）
内容量:250g×3

CB-JR-120P

カセットガス ジュニア2P

¥700（税抜）
内容量:120g×2

カセットガスの特長

鍋料理でおなじみの卓上用こんろに使われるカセットガスは入手しやすいというメリットがあります。その縦長のデザインから使用時は横にして使用します。そのため、圧縮された液状のガスが出ないようにするためにガス器具側にカセットガスの取付け位置を決めるアタッチメントが設置されています。

圧縮された液状のガスが出ないようにストロー状の管がが入っています。必ず管の先端が上に向くようにセットされる構造になっています。
※カセットガスはプリムスのねじ込み式器具には使用できません。